



Il pannello da parete TECNOWALL FN è costituito da una parte esterna metallica in acciaio zincato e preverniciato alla quale si interpone uno strato isolante in poliuretano espanso.

Spesso nelle realizzazioni commerciali si richiede un profilo a scomparsa per ottenere un risultato che sia il più elegante possibile

Dimensioni: 1000 mm, lunghezza su richiesta.

Supporti standard: acciaio zincato e preverniciato.



Disponibilità di versioni differenti su richiesta: acciaio inox, rame, alluminio.

Disponibilità di 2 modelli: dogato, elegant.

Supporti standard in acciaio zincato e preverniciato con possibili alternative su richiesta: acciaio, inox, rame e alluminio.

Spessore parte coibentata: 40-50-60-80-100.

Su richiesta spessori fuori standard.

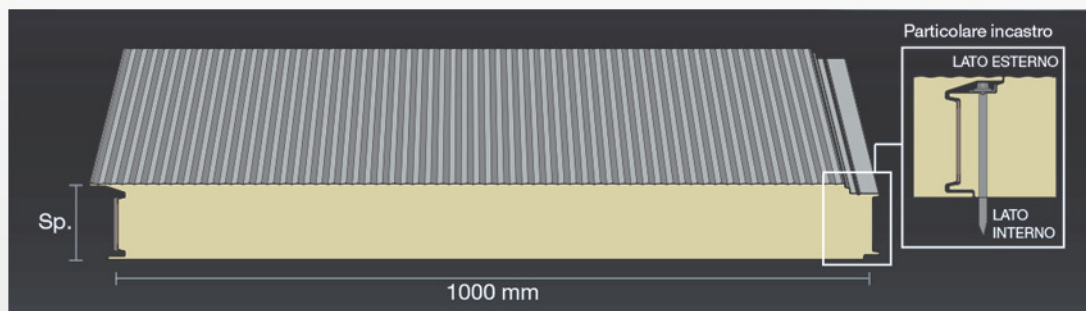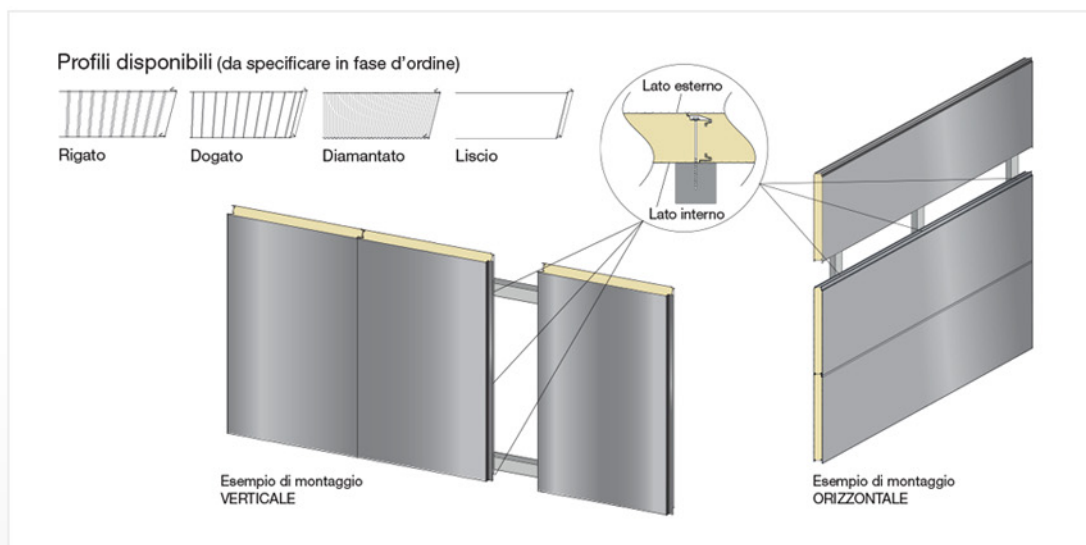

Spessore pannello	Spessore supporto	Peso	K	Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ² acciaio													
				Distanza fra gli appoggi in m													
mm	mm	kg/m ²	kcal/mqh °C	campata semplice					campata multipla								
				2	2,5	3	3,5	4	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5		
40	0,5	10,80	0,444	192	142	97	55	32	350	220	144	99	60				
50	0,5	11,18	0,362	225	175	130	88	65	385	255	179	134	95	65	50		
60	0,5	11,56	0,305	270	220	170	120	90	460	320	230	180	130	80	60		
80	0,5	12,32	0,232	350	250	190	150	120	565	435	325	242	185	140	115		
100	0,5	13,08	0,183	378	278	218	178	148	613	483	373	290	233	188	163		